



catalogo
commerciale
settembre **2024**





A.S.F. Enterprise s.r.l.

Sede e stabilimento:

Loc. Pian dell'Olmino / Santa Giulia, 57/58

53034 Colle di Val d'Elsa (SI) Italy

Tel. +39.0577.929224 - Fax +39.0577.929154

infoasf@asfenterprise.com | www.asfenterprise.com

Stabilimento:

Pian dell'Olmino / Santa Giulia 61

53034 Colle di Val d'Elsa (SI)

Tel. 0577 / 929934 - Fax 0577 / 904917

www.coloriincasa.com | info@coloriincasa.com

www.teykos.it




Teykos,
un mondo di idee
per l'arredo casa.




CORNICI LED IN POLYFORTE	Pag.1
PARASPIGOLI IN POLYFORTE	Pag.2
RIVESTIMENTI MURALI IN POLYFORTE	Pag.3
LISTELLI IN POLIMERO	Pag.10
PANNELLI IN PVC	Pag.12
RIVESTIMENTI MURALI WPC PROTECT	Pag.18
ILLUMINOTECNICA IN GESSO	Pag.19
Luci da parete	Pag.19
Luci da incasso parete	Pag.23
Luci da incasso soffitto	Pag.25
Luci a soffitto	Pag.30
Luci da incasso parete/soffitto	Pag.33
PAVIMENTAZIONI IN PVC ROTOLO	Pag.34
Bollo superlight	Pag.34
PVC Flooring Stock	Pag.35
LAMINATI	Pag.36
Teyfloor AC3	Pag.36
Teyfloor AC4	Pag.37
Profili in alluminio per laminato	Pag.38
Sottopavimento	Pag.38
PAVIMENTI SPC AC5	Pag.39
Listoni XXL	Pag.39
Listoni montati a spina di pesce	Pag.40
PAVIMENTAZIONE TESSILE E PASSATOIE	Pag.41
Diana Expo	Pag.41
Diana	Pag.41
Giove	Pag.42
Garden	Pag.42
Saturno	Pag.43
Nettuno	Pag.43
BATTISCOPA PROFILI	Pag.44
Battiscopa in PVC espanso	Pag.44
Angolari per battiscopa in PVC	Pag.44
Battiscopa in PVC Large	Pag.45
Battiscopa in PVC Sanitario	Pag.45
Paraspigoli in PVC espanso	Pag.46
Paraspigoli in PVC rivestito	Pag.47
PROFILI IN ALLUMINIO	Pag.48
Profili per pavimentazioni	Pag.48
Battiscopa in alluminio	Pag.48
Paragradino/antiscivolo	Pag.49
Profili fai da te - angolare	Pag.50
Profili fai da te - canalino ad U	Pag.50
Profili fai da te - canalino doppio U	Pag.51
Profili fai da te - piatto	Pag.51
Profili fai da te - tubo vuoto	Pag.52
Profili fai da te - tubo quadro vuoto	Pag.52
Profili fai da te - unghietta	Pag.53
Profili fai da te - moquette	Pag.53
COLLANTI	Pag.54-57


Cornici LED in Polyforte

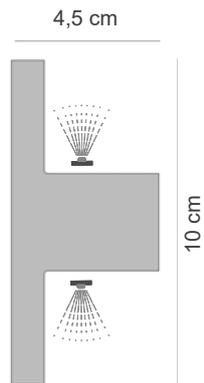

DPF3992

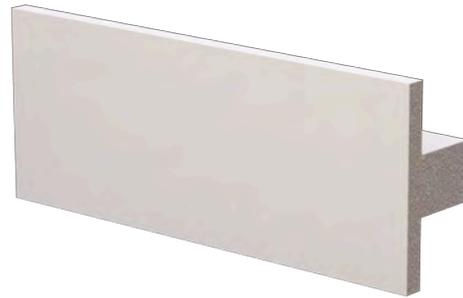

DPF3993

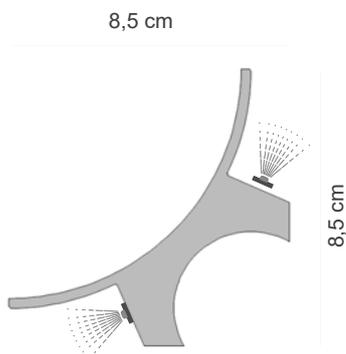

DPF3994



 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
Dedicated glues. For quantity see price list.
COL3589-COL3590
COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION




VERNICIABILE
PAINTABLE




IMPERMEABILE
WATERPROOF

Paraspigoli in Polyforte




DPF3995

*Paraspigolo rivestito
oro opaco*



DPF3996

*Paraspigolo rivestito
argento lucido*



DPF3997


*Paraspigolo rivestito
oro lucido*

Rivestimenti murali in Polyforte

RIVESTIMENTI MURALI DA INTERNO / INDOOR WALL COVERINGS



WP3964



Dimensioni / Size: 12x2,1x290 cm
 Confezioni / Packages: 43,5 ml



WP3965



Dimensioni / Size: 6,1x2,1x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,9 ml




WP3966




Dimensioni / Size: 3x2,1x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,9 ml

SCHEMA DI MONTAGGIO ASSEMBLY SCHEME

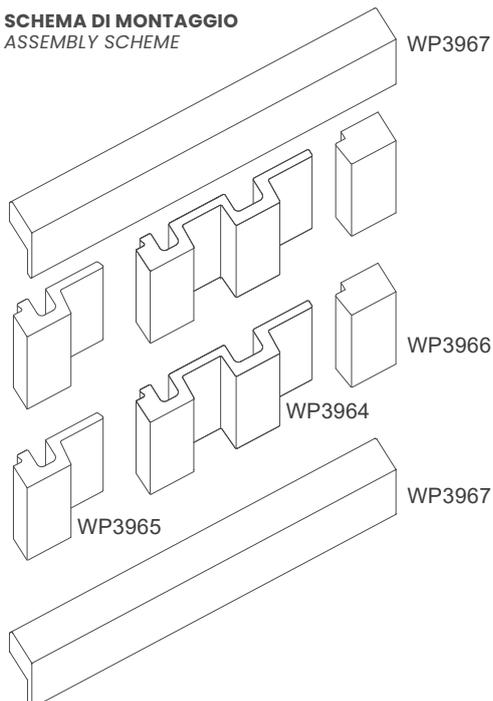

WP3967



Dimensioni / Size: 3x2,6x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,9 ml

Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
 COL3589-COL3590
 COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF




RIVESTITO
 COVERED



ISOLANTE
 INSULATING

Rivestimenti murali in Polyforte

WP3968



Dimensioni / Size: 16x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 55,10 ml

WP3970



Dimensioni / Size: 5x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 m

WP3969



Dimensioni / Size: 4x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml

DPF3971



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml

 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
COL3589-COL3590
COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF




RIVESTITO
 COVERED



ISOLANTE
 INSULATING


Rivestimenti murali in Polyforte

WP4040




Dimensioni / Size: 16x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 55,10 ml

WP4042



Dimensioni / Size: 5x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 m

WP4041

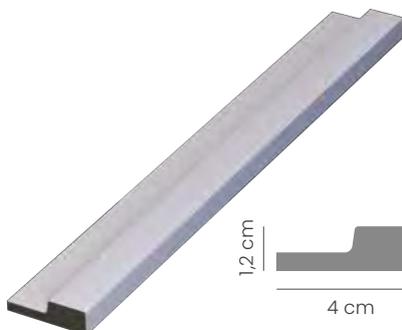

Dimensioni / Size: 4x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml

DPF4043



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml

 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
 COL3589-COL3590
 COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF




RIVESTITO
 COVERED



ISOLANTE
 INSULATING


Rivestimenti murali in Polyforte

WP3972




Dimensioni / Size: 12x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 69,60 ml

WP3976



Dimensioni / Size: 12x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 69,60 ml

WP3973



Dimensioni / Size: 3,5x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 69,60 ml

WP3977



Dimensioni / Size: 3,5x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 69,60 ml

WP3974



Dimensioni / Size: 2,9x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 69,60 ml

WP3978



Dimensioni / Size: 2,9x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 69,60 ml

DPF3975



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml

DPF3979



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml

 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
 COL3589-COL3590
 COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF



RIVESTITO
 COVERED




ISOLANTE
 INSULATING

Rivestimenti murali in Polyforte




WP3980



Dimensioni / Size: 15x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 55,10 ml




WP3984



Dimensioni / Size: 15x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 55,10 ml




WP3981




Dimensioni / Size: 5,9x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml




WP3985



Dimensioni / Size: 5,9x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml




WP3982



Dimensioni / Size: 6,6x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml



WP398686



Dimensioni / Size: 6,6x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml



DPF3983



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml



DPF3987



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml

 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
 COL3589-COL3590
 COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF




RIVESTITO
 COVERED




ISOLANTE
 INSULATING

Rivestimenti murali in Polyforte

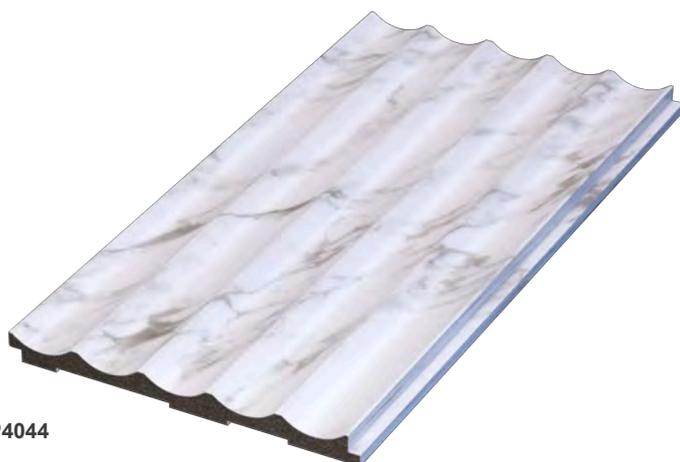


WP4044



Dimensioni / Size: 15x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 55,10 ml




WP4045



Dimensioni / Size: 5,9x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml



WP4046



Dimensioni / Size: 6,6x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml



DPF4047



Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml

 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
 COL3589-COL3590
 COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF



RIVESTITO
 COVERED




ISOLANTE
 INSULATING

Rivestimenti murali in Polyforte




WP3988

Dimensioni / Size: 16,6x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 55,10 ml




WP3989

Dimensioni / Size: 3,8x1,2x290 cm
 Confezioni / Packages: 2,90 ml



DPF3991

Dimensioni / Size: 5x1,8x200 cm
 Confezioni / Packages: 2 ml



 Collanti dedicati. Per quantità vedi listino.
 Dedicated glues. For quantity see price list.
COL3589-COL3590
COL3591 (sigillante / sealant)



FACILE
 INSTALLAZIONE
 EASY
 INSTALLATION



RESISTENTE RAGGI UV
 UV RESISTANT



IMPERMEABILE
 WATERPROOF





RIVESTITO
 COVERED



ISOLANTE
 INSULATING


Listelli in polimero ad incastro per composizioni libere

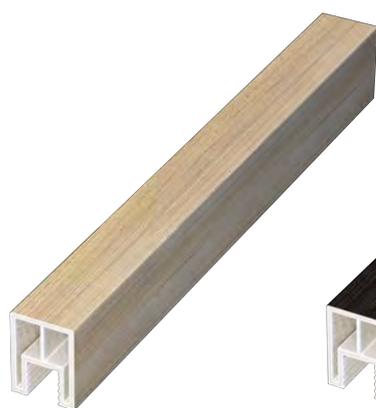

WP4024




WP4025

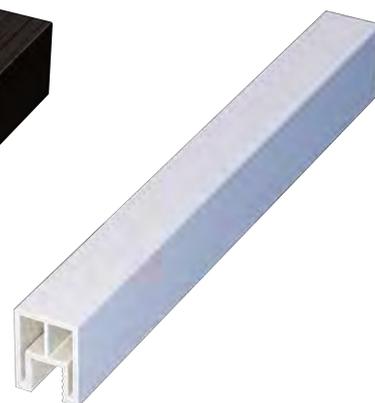


WP4026


Dimensioni / Size: 3 x 4 x 290 cm
Confezioni / Packages: 29 ml



WP4027


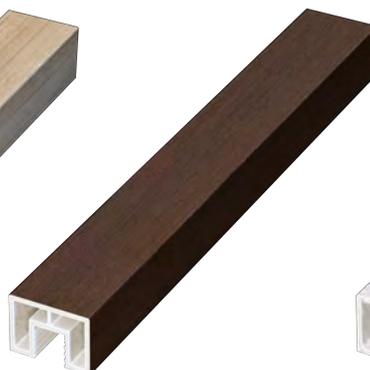


WP4028

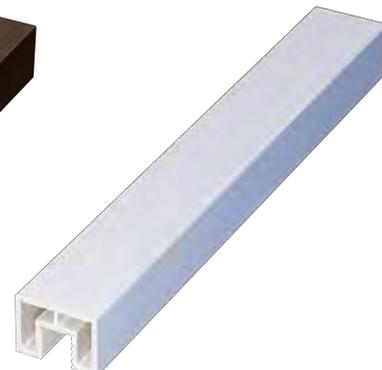


WP4029


Dimensioni / Size: 4 x 3 x 290 cm
Confezioni / Packages: 29 ml

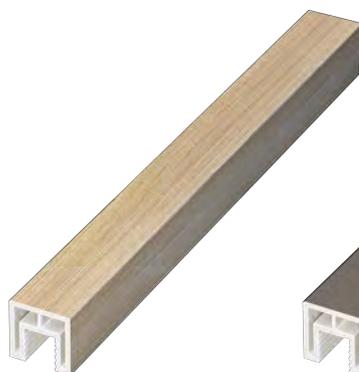

WP4030

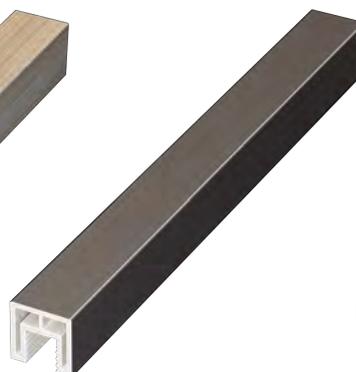



WP4031

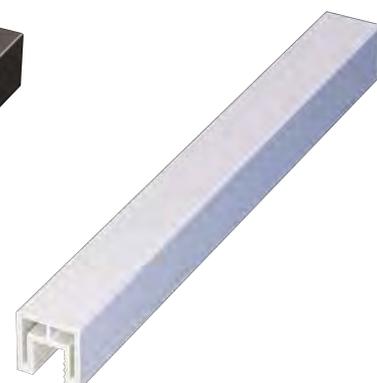

WP4032

Dimensioni / Size: 3 x 3 x 290 cm
Confezioni / Packages: 29 ml

Listelli in polimero ad incastro per composizioni libere

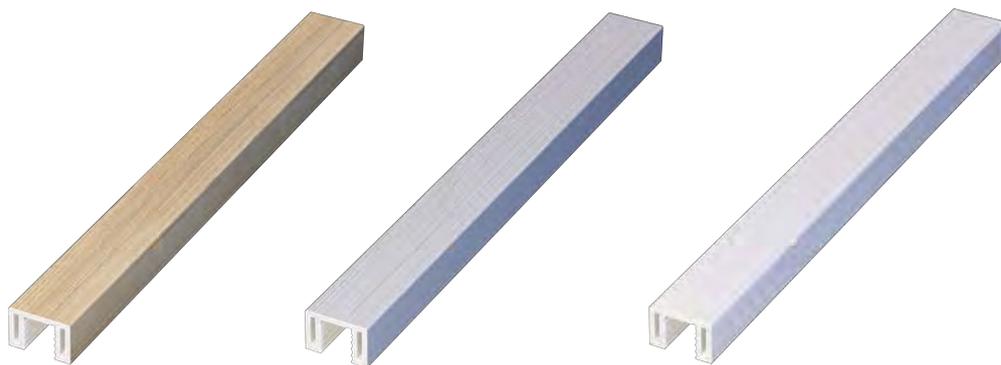


WP4033

WP4034

WP4035


Dimensioni / Size: 3 x 2 x 290 cm
 Confezioni / Packages: 29 ml

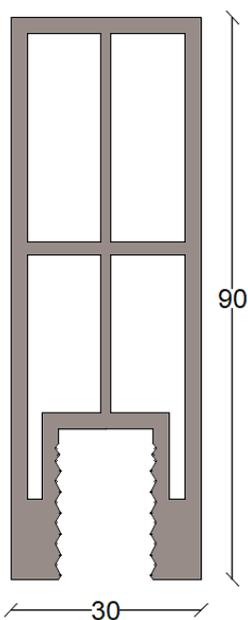


WP4036

WP4037


Dimensioni / Size: 3 x 9 x 290 cm
 Confezioni / Packages: 29 ml

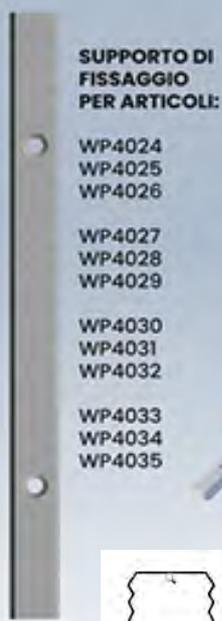


WP4038



ALTEZZA 15 mm



WP4039



ALTEZZA 21 mm

Pannelli in PVC

WP39983



Misure:

Larghezza 1020 mm
Altezza 495 mm
Superficie singolo pannello: 0,5049 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP3999



Misure:

Larghezza 960 mm
Altezza 476 mm
Superficie singolo pannello: 0,4570 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4000



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 500 mm
Superficie singolo pannello: 0,4900 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



Collanti dedicati.
COL3589-COL3590



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
RAGGI UV



IMPERMEABILE

Pannelli in PVC

WP4001



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 498 mm
Superficie singolo pannello: 0,4880 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4002



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 500 mm
Superficie singolo pannello: 0,4900 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4003



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 498 mm
Superficie singolo pannello: 0,4880 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



Pannelli in PVC

WP4004



Misure::

Larghezza 980 mm
Altezza 498 mm
Superficie singolo pannello: 0,4880 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4005



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 500 mm
Superficie singolo pannello: 0,4900 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4006



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 498 mm
Superficie singolo pannello: 0,4880 mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



Pannelli in PVC


WP(\$7



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 500 mm Superficie
singolo pannello: 0,4900
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10

WP(\$8

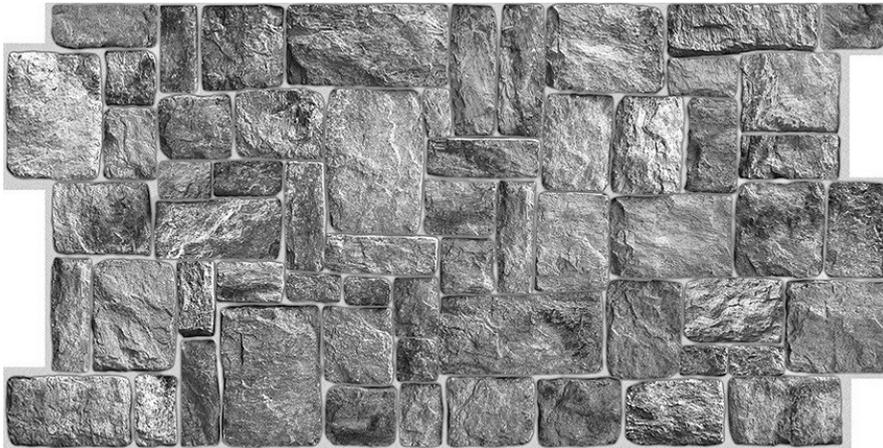

Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 490 mm Superficie
singolo pannello: 0,4802
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10

WP(\$9



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 498 mm Superficie
singolo pannello: 0,4880
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



Collanti dedicati.
COL3589-COL3590



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
RAGGI UV



IMPERMEABILE

Pannelli in PVC

WP4010



Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 480 mm Superficie
singolo pannello:
0,4704mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4011




Misure:

Larghezza 980 mm
Altezza 479 mm Superficie
singolo pannello: 0,4694
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4012

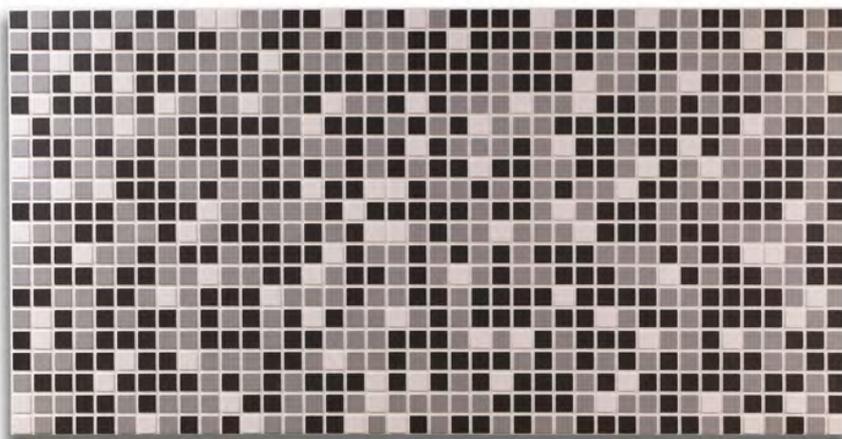

Misure:

Larghezza 955 mm
Altezza 480 mm Superficie
singolo pannello: 0,4560
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



Collanti dedicati.
COL3589-COL3590



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
RAGGI UV



IMPERMEABILE

Pannelli in PVC

WP4013




Misure:

Larghezza 966 mm
Altezza 484 mm Superficie
singolo pannello: 0,4675
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4014

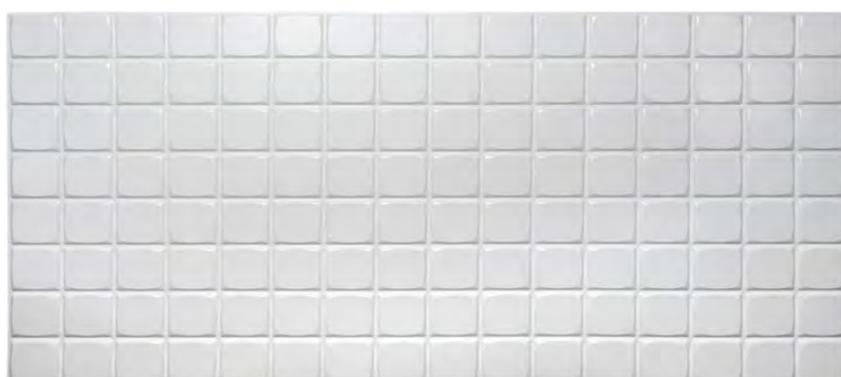

Misure:

Larghezza 960 mm
Altezza 480 mm Superficie
singolo pannello: 0,4608
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



WP4015



Misure:

Larghezza 971 mm
Altezza 498 mm Superficie
singolo pannello: 0,4830
mq
Spessore: 0,3 mm
Pezzi a confezione: 10



Bordo multiuso

WP3542 Profilo beige
per pannello 0,3/0,4 mm

WP3550 Profilo beige
per pannello 0,6 mm

WP3551 Profilo grigio
per pannello 0,3/0,4 mm

WP3552 Profilo grigio
per pannello 0,6 mm



Misure:

Lunghezza 900 mm
Altezza 2,5 / 4 mm
Confezione 1 pz.



Collanti dedicati.
COL3589-COL3590



FACILE
INSTALLAZIONE



RESISTENTE
RAGGI UV



IMPERMEABILE

Rivestimenti murali WPC Protect

Rivestimenti murali da esterno WPC




EWP3960 - ACERO




Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3962 - ACERO




Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz

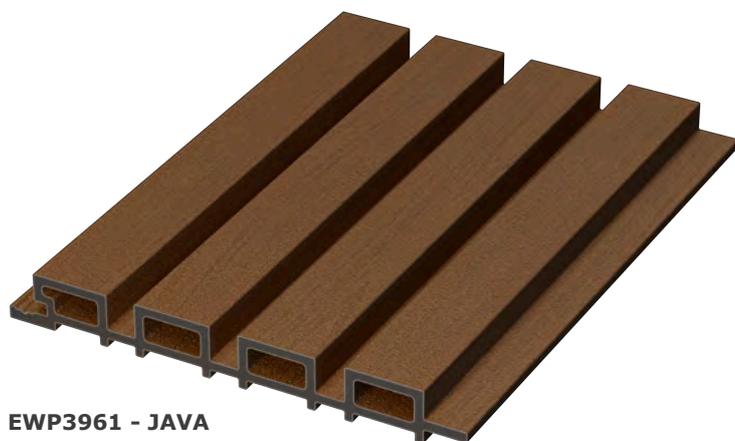


EWP3961 - JAVA



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq

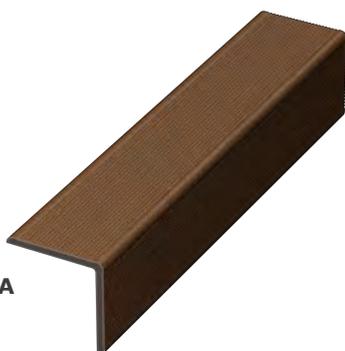

EWP3963- JAVA



Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT




IMPERMEABILE
WATERPROOF

Illuminotecnica in gesso


Luci da parete



IL3408

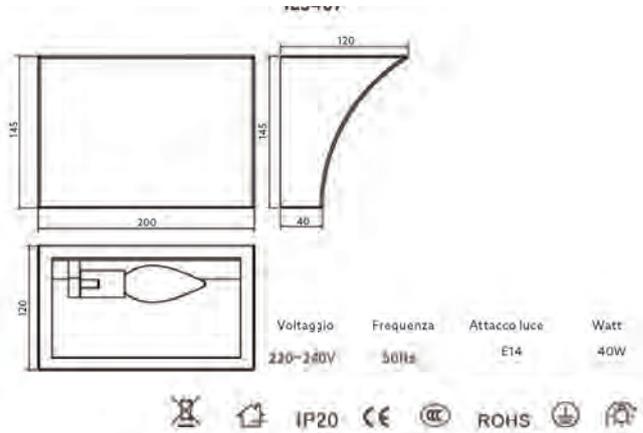

IL3413

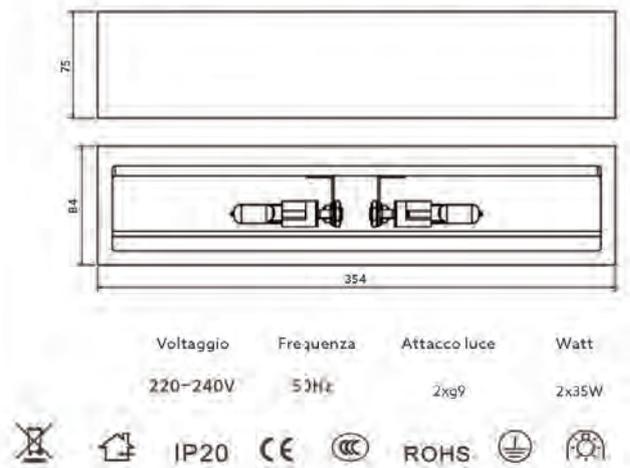


IL2868





Illuminotecnica in gesso




IL2600




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	E14	40W




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	G9	40W




IL2601





Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	R7S	100W



IL2603



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	E14	40W

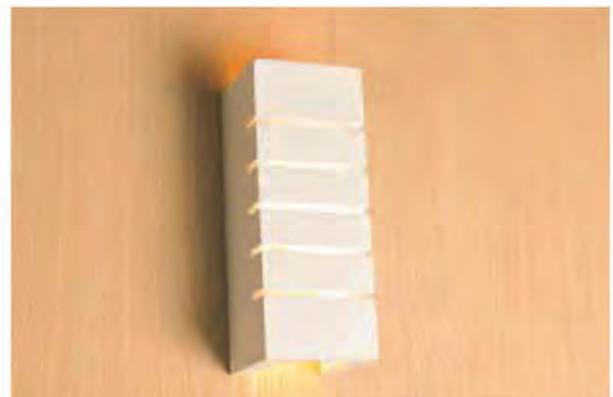


IL2602



Illuminotecnica in gesso



IL2605 CORREDATA DI TRASFORMATORE E LED



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GREE XP-E	2x2W/LED




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	CREE XP-D	MAX 2x2W/LED



IL2867 CORREDATA DI TRASFORMATORE E LED



IL2604




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-243V	50Hz	E14	40W





Illuminotecnica in gesso




IL2606



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	G9	40W



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	G9	40W




IL2607



IL2608



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	E14	40W




Illuminotecnica in gesso



Luci da incasso parete




IL2609



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	E14	MAX 40W



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	G9	MAX 40W




IL2610



IL2611




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	E14	MAX 40W




Illuminotecnica in gesso



IL2614



Voltaggio	uscita in corrente costante	Attacco luce	Watt
DC 3. 2V	350mA	GREE XP-E	1x1W, LEC
IP20	CE	ROHS	




IL2615 CORREDATA DI TRASFORMATORE E LED

Voltaggio	uscita in corrente costante	Attacco luce	Watt
DC 3. 2V	350mA	GREE XP-E	1x1W/LEC
IP20	CE	ROHS	




IL2616



Voltaggio	uscita in corrente costante	attacco luce	Watt
220-240V	HZ50	GU10	MAX35W
IP20	CE	ROHS	


Voltaggio	uscita in corrente costante	Attacco luce	Watt
220-240V	HZ50	GU10	MAX35W
IP20	CE	ROHS	




IL2617

Illuminotecnica in gesso

Luci da incasso soffitto

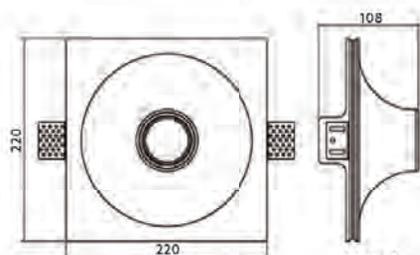


Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	35/50W




IL3417




IL3419

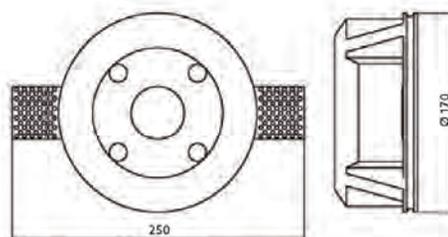

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	35/50W

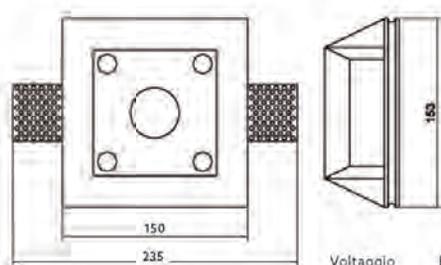

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	35/50W



IL3420


Illuminotecnica in gesso

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 50 W



 IP20
 

 ROHS
 

IL2619



IL2883




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 50 W



 IP20
 

 ROHS
 

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 50 W



 IP20
 

 ROHS
 






IL2618

Illuminotecnica in gesso

Voltaggio: 220-240V
 Frequenza: 50Hz
 Attacco luce: GU10
 Watt: MAX 50 W

IP20 ROHS





Voltaggio: 220-240V
 Frequenza: 50Hz
 Attacco luce: GU10
 Watt: MAX 50 W

IP20 ROHS

Voltaggio: 220-240V
 Frequenza: 50Hz
 Attacco luce: GU10
 Watt: MAX 50 W


IP20 ROHS



Voltaggio: 220-240V
 Frequenza: 50Hz
 Attacco luce: GU10
 Watt: MAX 50 W

IP20 ROHS

Illuminotecnica in gesso

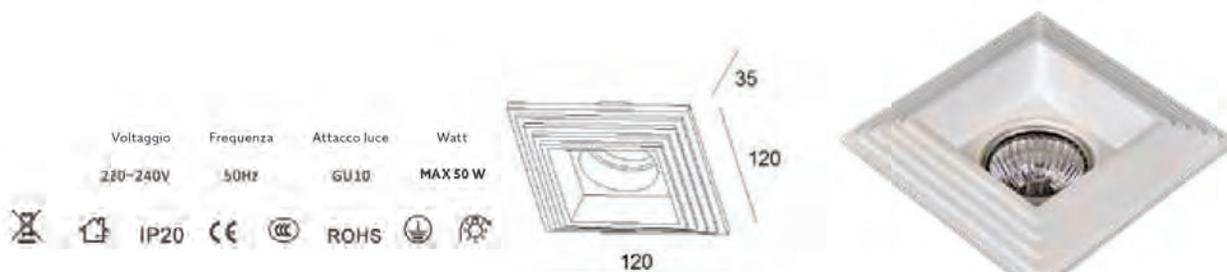

IL2884




IL2885



IL2662



IL2664 DIFFUSORE ORIENTABILE



Illuminotecnica in gesso



IL2873

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 50W



IL2875

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	CDM-R PAR30	MAX 70W



IL3668

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	Fa10	MAX 50W



IL3669

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 50W

Illuminotecnica in gesso

Luci a soffitto




Illuminotecnica in gesso



IL2612




Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 85W




IL2613


Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W



IL 2869



Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W



Illuminotecnica in gesso




IL2660

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W



IL2661

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W





IL2886

Voltaggio	Frequenza	Attacco luce	Watt
220-240V	50Hz	GU10	MAX 35W



Illuminotecnica in gesso

Luci da incasso parete/soffitto

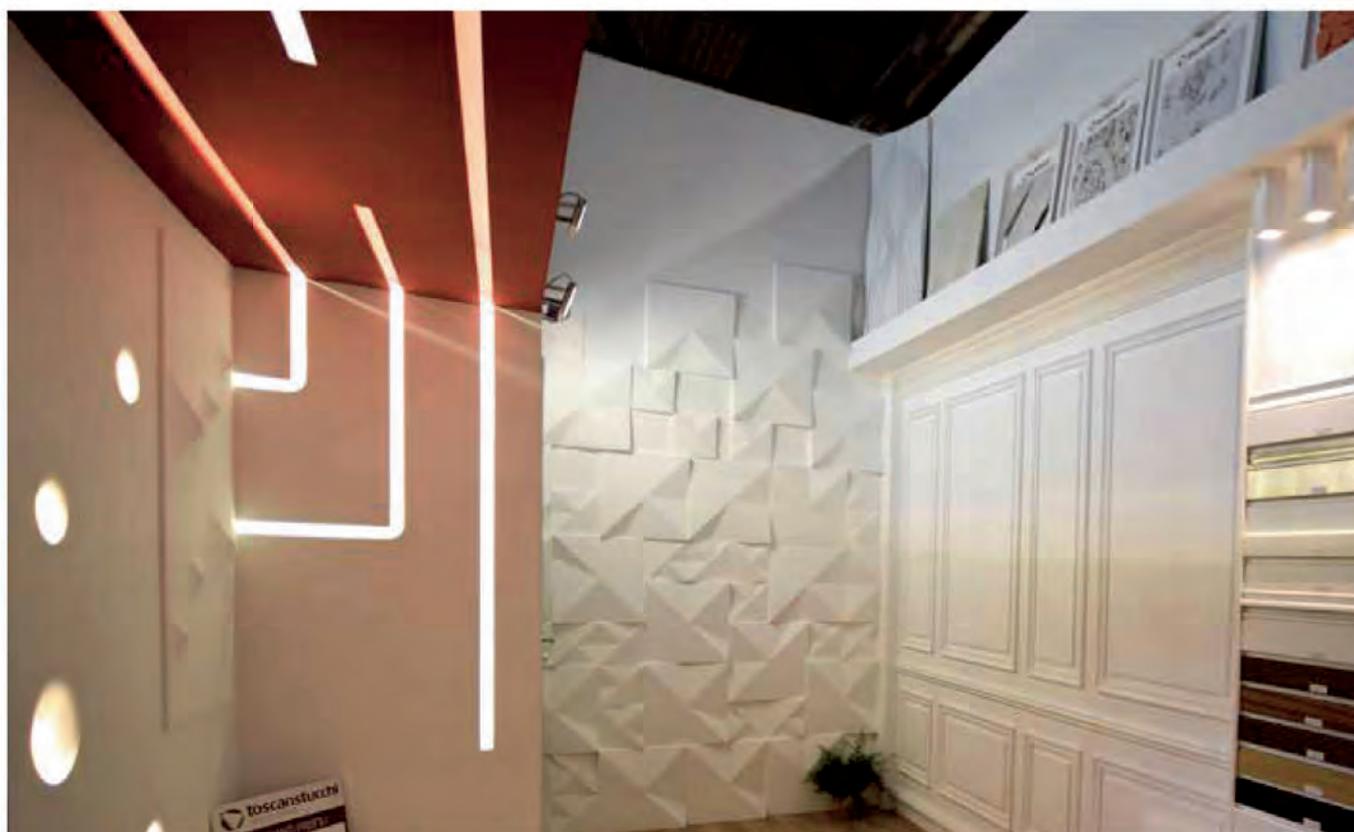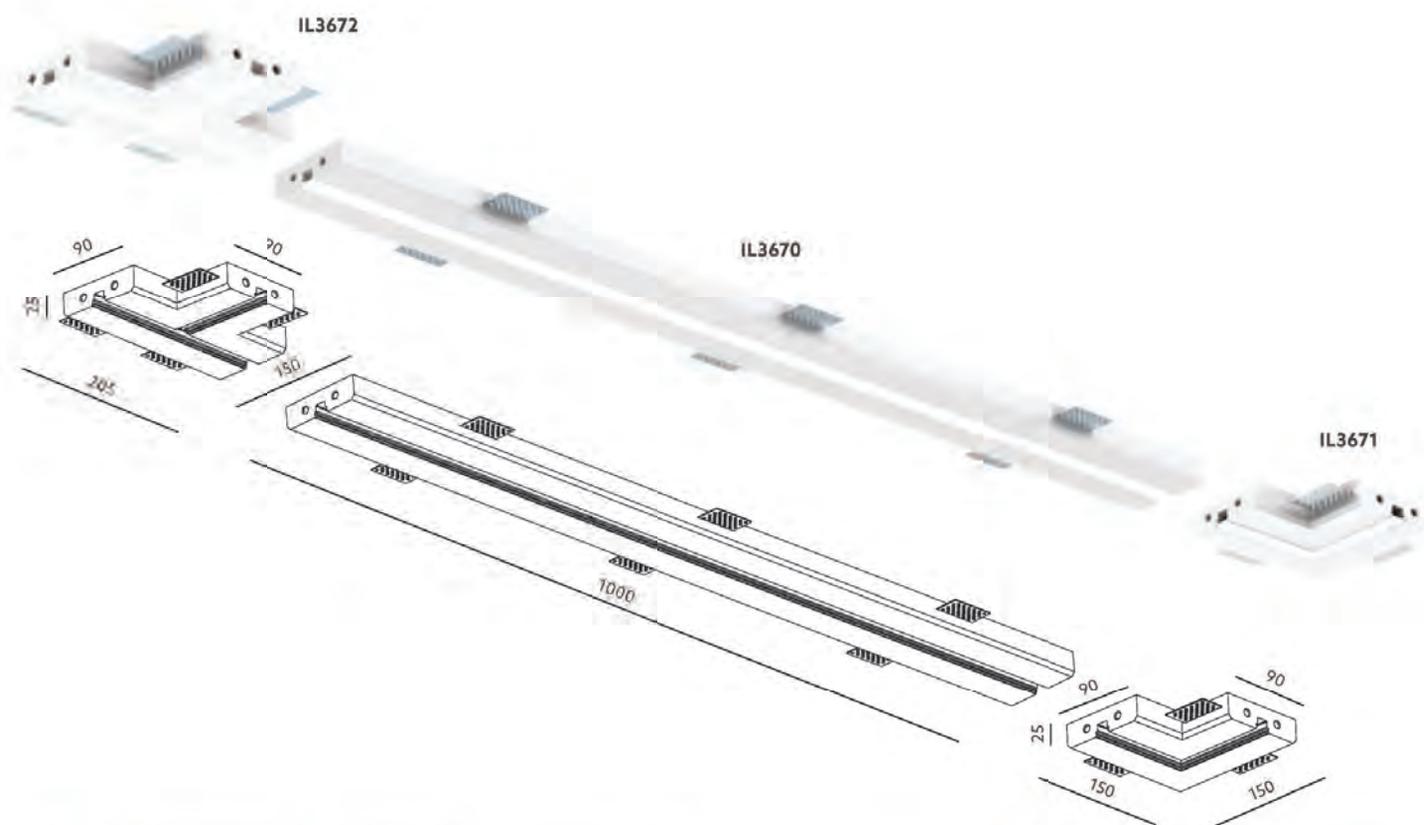

Pavimentazioni in PVC rotolo

Bollo super Light (spessore 1,10 mm)

Pavimento in PVC con superficie a bollo (Ø25 mm ca)

Il sistema di posa in opera con colla garantisce un risultato perfetto, è possibile posare il pavimento anche senza uso di collanti per una rapida installazione nel totale rispetto dell'ambiente.

Composizione: PVC eterogeneo
Peso totale: 1,6 kg/mq ± 5%
Spessore: 1,10 mm ± 10%
Strato di usura: 0,20 mm
Resistenza al fuoco: CLASSE 1
Dimensione rotolo: altezza 1/2 m (vedi articolo), lunghezza 20 m
Impiego: ambienti scivolosi in genere, ripostigli o zone di servizio, locali pubblici.



EN 13329



ANTISCIVOLO



RESISTENZA UV
ISO 105 B02



IGNIFUGO
CLASSE BFL S1
EN 131501



Grigio 4 Righe
PVC2418 - h. 2 m
PVC2419 - h. 1 m



Nero
PVC1077 - h. 2 m
PVC1076 - h. 1 m



Antracite
PVC1075 - h. 2 m
PVC1074 - h. 1 m



Grigio
PVC1073 - h. 2 m
PVC1072 - h. 1 m



Rosso
PVC2412 - h. 2 m
PVC2413 - h. 1 m



Blu chiaro
PVC2404 - h. 2 m
PVC2405 - h. 1 m



Pavimentazioni in PVC rotolo

PVC Flooring Stock (spessore da 1,5 a 3 mm)

Composizione:	PVC multistrato con fibra di vetro stabilizzante e supporto in PVC espanso
Spessore:	ca 1,5 mm a 3 mm
Dimensione rotolo:	altezza 1 m - Lunghezza 30 m ca
Impiego:	abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici,

IN VARIE TIPOLOGIE COLORI E DESIGN

**le foto sono puramente indicative
non è assicurata la continuità del decco**



PVC1127
Nuvolato



PVC1126
Legno



PVC1118
Mattonella



Teyfloor (spessore 7 mm) AC3

Dimensioni doghe:	larghezza 193 mm lunghezza 1376 mm	 AC3-EN 13329	 RESISTENZA ABRASIONE
Spessore:	7 mm	 AC3-EN 13329	 EMISSIONE FORMALDEIDE
Confezione:	12 doghe / 2,85 mq		
Pancale:	170,94 mq		
Resistenza all'abrasione:	CLASSE 1 / AC3		
Impiego:	Abitazioni, uffici, locali pubblici.		



PL3696



PL3695



PL3694



P3693



PL3692



PL3691



Teyfloor (spessore 8 mm) AC4 MICROBISSELLATO

Dimensioni doghe: larghezza 195 mm lunghezza 1215 mm
Spessore: 8,3 mm
Confezione: 8 doghe / 1,899 mq
Pancale: 113,94 mq
Resistenza all'abrasione: CLASSE 32 / AC4
Impiego: Abitazioni, uffici, locali pubblici.



AC4-EN 13329



RESISTENZA
ABRASIONE



E1
HCHO
EMISSIONE
FORMALDEIDE



PL3697

PL3698

PL3699

PL3700

PL3701

PL3702

PL3703

PL3704



Profili in Alluminio per laminato, rivestiti nei colori sottostanti)



PL3350 Barra: 2,7 m - Confezione: 1 pz



PL3351 Barra: 2,7 m - Confezione: 1 pz



Alluminio



Oro



Olmo Grigio



Rovere Bianco



Rovere Chiaro



Rovere Decapè



Rovere Ghiaccio



Rovere Grigio



Rovere Segato



Rovere Victoria



Teak Indonesia



Zebrano

Sottopavimento acusticamente isolante per la posa dei laminati



IM853

Spessore 3 mm
Dimensione rotolo:
h 100 cm. L 100 m



IM852

Spessore 2 mm
Dimensione rotolo:
h 100 cm. L 100 m




IM2530

Spessore 2 mm
Dimensione rotolo:
h 100 cm. L 50 m

Pavimenti SPC AC5

ACCESSORI / ACCESSORIES

Profilo a T / T-profile - cm 240 x 3,8

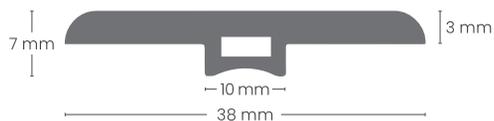

Terminale / Terminal - cm 240 x 4,5



Caratteristiche / Features	SPC AC5 da incastro / Interlocking
Composizione / Composition:	PVC eterogeneo + fibra minerale / Heterogeneous PVC + mineral fibre
Spessore / Thickness:	5,5 mm (4 mm + 1,5 mm di sottopavimento) / 5,5 mm (4 mm + 1,5 underfloor) 6 mm (5 mm + 1 di sottopavimento) / 6 mm (5 mm + 1 underfloor)
Strato di usura / Wear layer:	0,55 mm
Listoni / Planks:	18,3 x 121,92 cm - 22,83 x 121,92 cm XL / 152 x 22,8 cm XXL / 66 x 11 cm spina di pesce
Piastrelle / Tiles:	30,5 x 61 cm
Confezioni / Packages:	1 scatola contiene 10 listoni equivalenti a 2,24 mq - 1 box contains 10 planks equivalent to 2.24 sqm 1 scatola contiene 7 listoni equivalenti a 2,42 mq - 1 box contains 7 planks equivalent to 2.42 sqm 1 scatola contiene 8 listoni XL equivalenti a 2,23 mq - 1 box contains 8 XL planks equivalent to 2.23 sqm 1 scatola contiene 20 listoni equivalenti a 1,45 mq - 1 box contains 20 planks equivalent to 1.45 sqm 1 scatola contiene 12 piastrelle equivalenti a 2,23 mq - 1 box contains 12 tiles equivalent to 2.23 sqm
Pancale / Pallet:	Listone / Plank 134,4 mq - Listone XL / XL Plank 115,96 mq / XXL 135,85 mq / spina di pesce 87,12 mq Piastrelle / Tiles 115,96 mq



Listoni XXL cm 22,8 x 152, spessore 6 mm



PVC4020

PVC4051 Profilo a T - PVC4073 Terminale



PVC4019

PVC4050 Profilo a T - PVC4072 Terminale



PVC4022

PVC4053 Profilo a T - PVC4075 Terminale



PVC4021

PVC4052 Profilo a T - PVC4074 Terminale

Pavimenti SPC AC5

Listoni montati a spina di pesce, spessore 6 mm, listone cm 66 x 11



PVCS4017
PVC4048 Profilo a T
PVC4070 Terminale



PVCS4018
PVC4049 Profilo a T
PVC4071 Terminale

Pavimentazione Tessile e Passatoie

Pavimentazione Diana Expo (spessore 2,5 mm)

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesione:	lattice sintetico
Peso totale:	620 gr/mq \pm 10%
Spessore:	2,5 mm \pm 10%
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m - Lunghezza 50 m
Impiego:	Abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici, show-room



IGNIFUGO
CLASSE CFL S1
EN 131501



Grigio chiaro
APV2546 - h. 2 m



Bianco
APV 613 - h. 2 m
APS546 - h. 1 m



Fiamma
APV2544 - h. 2 m
APS542 - h. 1 m



Bordeaux
APV2547 - h. 2 m



Erika
APV2548 - h. 2 m
APS544 - h. 1 m



Notte
APV2545 - h. 2 m
APS543 - h. 1 m



Antracite
APV2549 - h. 2 m



Nero
APV2550 - h. 2 m
APS545 - h. 1 m

Pavimentazione Diana (spessore 2,5 mm)

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesione:	lattice sintetico
Peso totale:	620 gr/mq \pm 10%
Spessore:	2,5 mm \pm 10%
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1
Dimensione rotolo:	Altezza 2 m - Lunghezza 50 m
Impiego:	Abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici, show-room



IGNIFUGO
CLASSE CFL S1
EN 131501



Sabbia
APV574 - h. 2 m



Grano
APV600 - h. 2 m



Castoro
APV605 - h. 2 m



Teatro
APV603 - h. 2 m



Prato
APV608 - h. 2 m



Mela
APV609 - h. 2 m



Jeans
APV612 - h. 2 m




Cielo
APV610 - h. 2 m



Pacifico
APV611 - h. 2 m

Pavimentazione Tessile e Passatoie

Pavimentazione Giove (spessore 7 mm)



Grigio chiaro
APV562 - h. 2 m
APSS26 - h. 1 m



Beige
APV560 - h. 2 m
APSS24 - h. 1 m



Grigio scuro
APV563 - h. 2 m
APSS27 - h. 1 m


Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesione:	Lattice sintetico
Peso totale:	1700 gr/mq \pm 10%
Spessore:	7 mm \pm 10%
Dimensione rotolo:	Altezza 1/2 m - Lung. 25 m
Impiego:	Abitazioni, allestimenti fieristici, locali pubblici, show-room



Bruciato
APV561 - h. 2 m
APSS25 - h. 1 m



Verde
APV558 - h. 2 m
APSS22 - h. 1 m



Rosso
APV557 - h. 2 m
APSS21 - h. 1 m



Blu
APV559 - h. 2 m
APSS23 - h. 1 m



Antracite
APV564 - h. 2 m
APSS28 - h. 1 m

Pavimentazione Garden (applicazioni interne ed esterne)



APV3553 | Garden



APV3554 | Garden



APV3555 | Garden

Composizione:	100% Polipropilene
Altezza e lunghezza:	2 x 30 m
Spessore:	7 mm
Peso:	850 gr/mq
Aspetto superficiale:	Velvet
Impiego:	Ambienti esterni.


Composizione:	100% Polipropilene
Altezza e lunghezza:	2 x 30 m
Spessore:	7 mm
Peso:	850 gr/mq
Aspetto superficiale:	Velvet
Impiego:	Ambienti esterni.

Composizione:	100% Polipropilene
Altezza e lunghezza:	2 x 30 m
Spessore:	7 mm
Peso:	850 gr/mq
Aspetto superficiale:	Velvet
Impiego:	Ambienti esterni.

Pavimentazione Tessile e Passatoie

Passatoia Saturno (spessore 6 mm)

Composizione:	100% fibra polipropilenica
Supporto di coesione:	resine acriliche
Peso totale:	1100 gr/mq \pm 10%
Spessore:	6 mm \pm 10%
Resistenza al fuoco:	CLASSE 1
Dimensione rotolo:	Altezza 67 cm - Lunghezza 30 m
Impiego:	Passatoia, ingressi, scale e corridoi per abitazioni private, uffici, alberghi, banche, locali a traffico intenso.

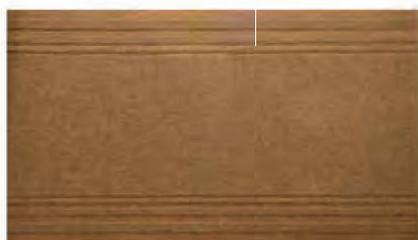

Beige | APS517



Nuvola | APS2541



Oro | APS2542



Rosso | APS515



Bruciato | APS518




Verde | APS2543

Passatoia Nettuno (spessore 6 mm)



APS508 Rosso



APS509 Blu



APS510 Beige



APS511 Bruciato



APS512 Grigio



APS513 Antracite



APS549 Verde

Battiscopa Profili

Battiscopa in PVC espanso



Spessore:	3 mm
Altezza:	68 mm
Lunghezza:	2 m
Profondità:	13 mm
Confezione:	20 pz (40m)



PL1282 Bianco



PL2266 Grigio



PL1283 Nero



PL1284 Rovere



PL1285 Mogano




PL1286 Noce

Angolari per battiscopa in PVC



Angolare esterno



PL1292 Bianco



PL2285 Grigio



PL1293 Nero



PL1294 Rovere




PL1295 Mogano



PL1296 Noce



Angolare interno



PL1287 Bianco



PL2284 Grigio



PL1288 Nero



PL1289 Rovere



PL1290 Mogano



PL1291 Noce



Battiscopa Profili

Battiscopa in PVC Large



Misure:
 Lunghezza: 2 m
 Confezione: 10 pz - 20 m



PL3653
Bianco



PL3655
Argento opaco



PL3660
Grigio



PL3659
Nero



PL3658
Noce



PL3657
Ciliegio




PL3654
Noce chiaro



PL3656
Rovere sbiancato

Battiscopa in PVC Sanitario

Misure:
 Lunghezza aste: 2,2 m
 Confezione: 30 pz - 66 m

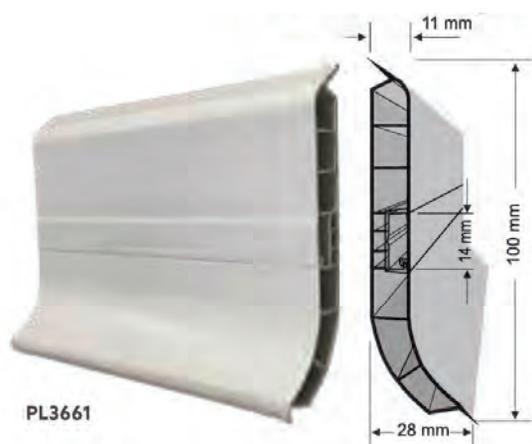

PL3661



PL3667
Tappo 5X

PL3661



PL3665
Angolo
esterno


PL3664
Angolo
interno

PL3666
Tappo DX



Paraspigoli in PVC espanso

Liscio

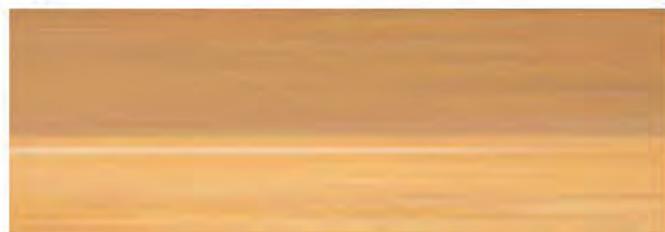

Spessore:	3 mm
Misure:	40 x 40 mm
Lunghezza:	3 mm
Confezione:	20 pz (60m)



PL2934
Bianco



PL2935
Grigio



PL2936
Nero



PL2937
Rovere



PL2938
Mogano



PL 2939
Noce

Liscio



Spessore:	3 mm
Misure:	30 x 30 mm
Lunghezza:	3 mm
Confezione:	30 pz (90m)



PL1302
Bianco



PL2286
Grigio



PL1303
Nero



PL1304
Rovere



P1305
Mogano



PL1306
Noce

Barocco



Spessore:	3 mm
Misure:	28 x 28 mm
Lunghezza:	3 mm
Confezione:	30 pz (90m)



PL1297
Bianco



PL2287
Grigio



PL1298
Nero



PL1299
Rovere




PL1300
Mogano



PL1301
Noce

Cornice



Spessore:	5 mm
Misure:	20 mm
Lunghezza:	2 mm
Confezione:	50 pz (100 m)



PL2940
Bianco



PL2941
Grigio



PL2942
Nero



PL2943
Rovere



PL2944
Mogano



PL2945
Noce

Battiscopa Profili

Paraspigoli in PVC rivestito



Spessore:	4 mm
Misure:	29 x 29 mm
Lunghezza:	3 mm
Confezione:	20 pz (60m)



PL1278
Argento opaco



PL1279
Argento lucido




PL1280
Oro opaco



PL1281
Oro lucido



PL3399
Acciaio



PL1277
Bianco



PL1276
Nero




PL2259
Pino



PL3400
Rovere sbiancato



PL1272
Rovere



PL1271
Noce Chiaro



PL1275
Noce



PL3401
Tanganica



PL1273
Ciliegio



PL1274
Mogano



PL3398
Wengè



PL3397
Trasparente
Confezione 30 m



Profili in Alluminio

Profili per pavimentazioni




PL3073



PL3074


Barra:	2,7 m
Confezione:	1 pz

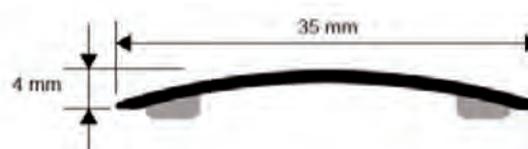

Battiscopa (alluminio anodizzato argento)




Barra:	2 m
Confezione:	1 pz

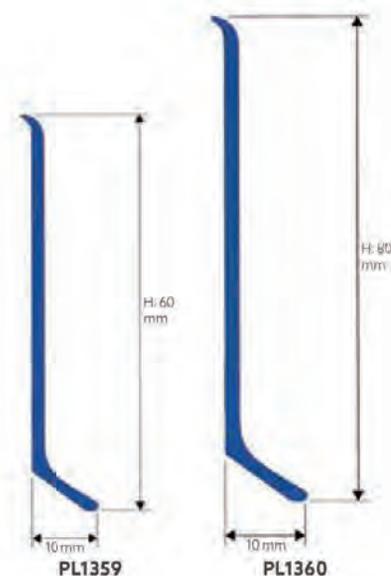


Profili in Alluminio

Paragradino/antiscivolo

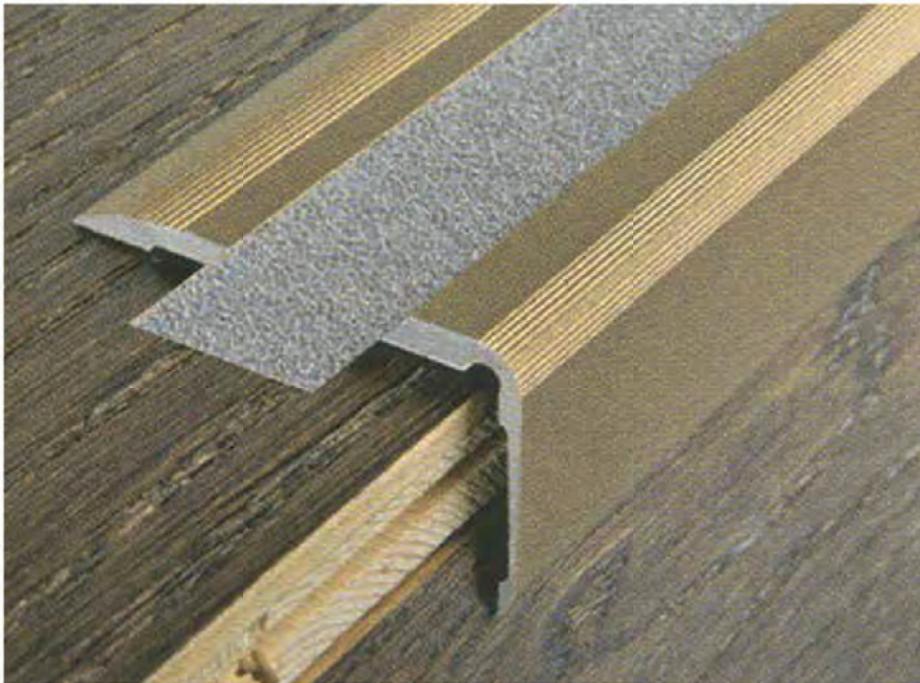

Barra: 1,66 m
Confezione: 1 pz blisterato

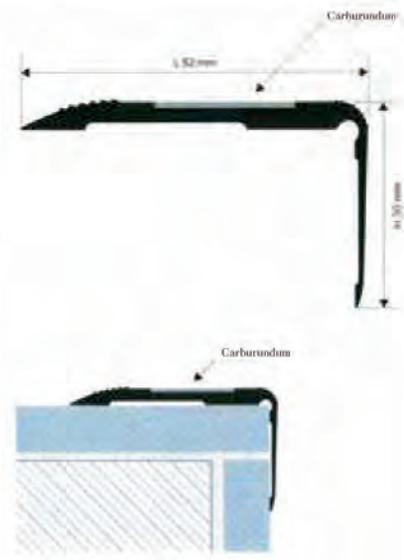

La striscia di Carburundum **non è compresa**. Da ordinare rotolo a parte.



PL3075




PL3076

Antiscivolo



Misura: 20 mm
Confezione: 18,20 m



PL3111



PL3112



PL3109




PL3110


Profili in Alluminio

Profili fai da te

Angolare in alluminio anodizzato oro e argento

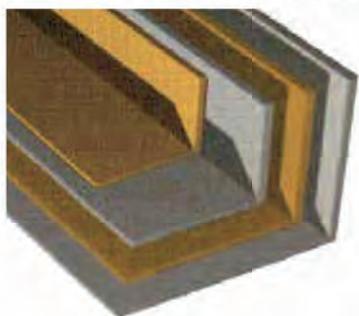

Barra: 2 m
Confezione: 20 pz (40 m)

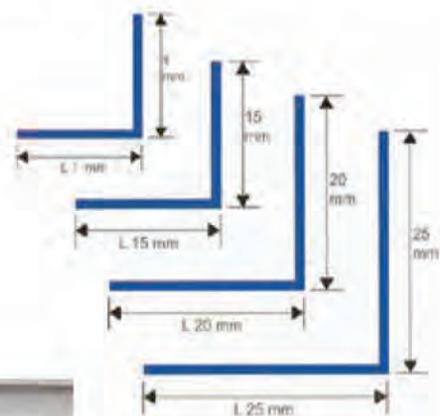

PL2649
10x10mm

PL2631
10x10mm

PL3402
10x10 mm



PL1351
15x15mm

PL1352
15x15mm

PL3403
15x15 mm



PL1353
20x20mm

PL1354
20x20mm

PL3404
20x20 mm




PL1355
25x25mm


PL1356
25x25mm

PL3405
25x25 mm

Canalino ad U

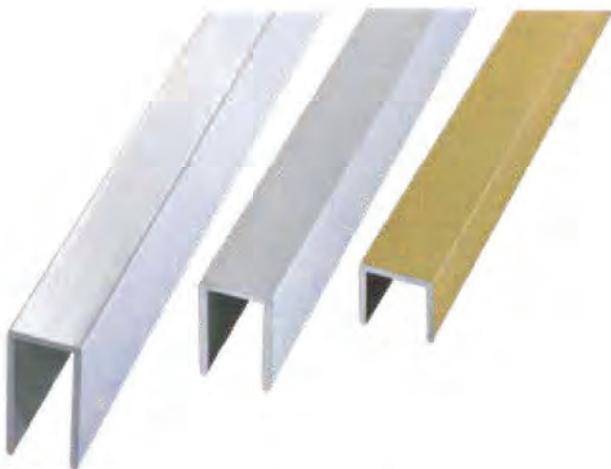


Barra: 2 m
Confezione: 10 pz (20 m)



PL3019

PL3020


PL3021



PL3022

PL3023

PL3024




PL3025

PL3026


PL3027

Profili in Alluminio

Profili fai da te Canalino doppio U

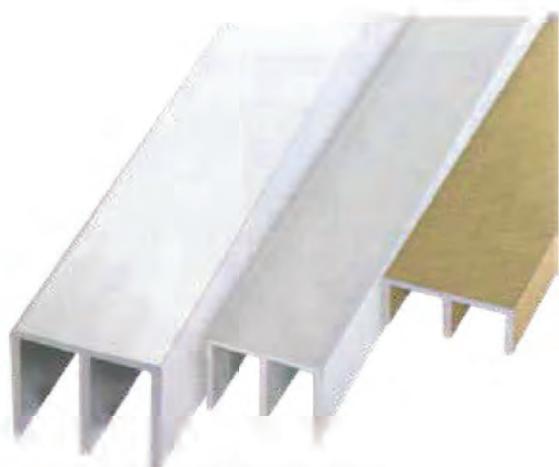

Barra: 2 m
Confezione: 10 pz. (20 m)




PL3028



PL3029



PL3030




PL3031



PL3032



PL3033



PL3034



PL3035




PL3036

Piatto



Barra: 2 m
Confezione: 10 pz. (20 m)




PL3037



PL3038



PL3039



PL3040



PL3041



PL3042



PL3043






PL3044



PL3045

Profili in Alluminio





Profili fai da te Tubo vuoto



Barra: 2 m
Confezione: 10 pz (20 m)



Tubo quadro vuoto

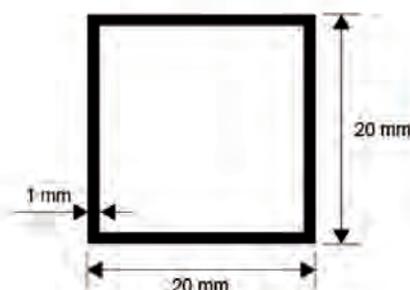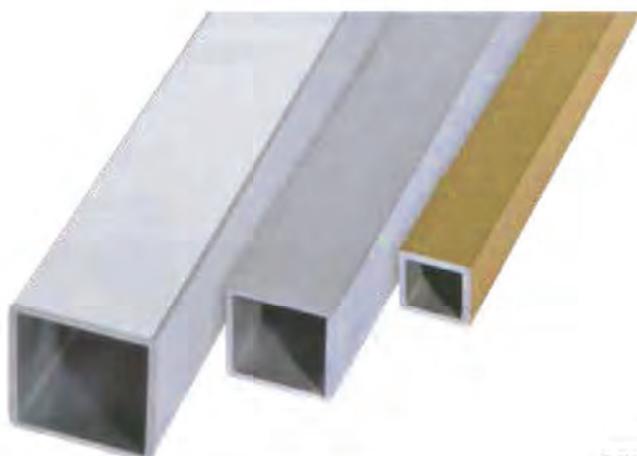


Barra: 2 m
Confezione: 10 pz (20 m)




Profili in Alluminio


Profili fai da te Unghietta

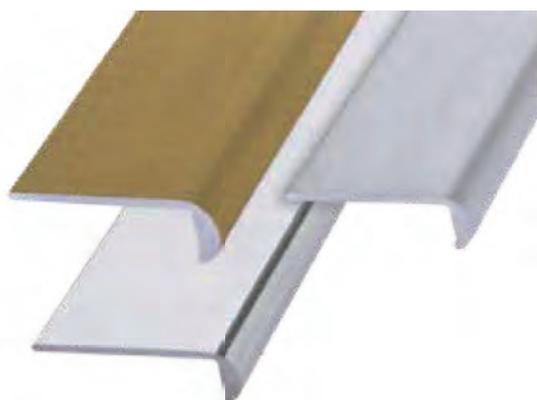

Barra: 2 m
Confezione: 10 pz (20 m)

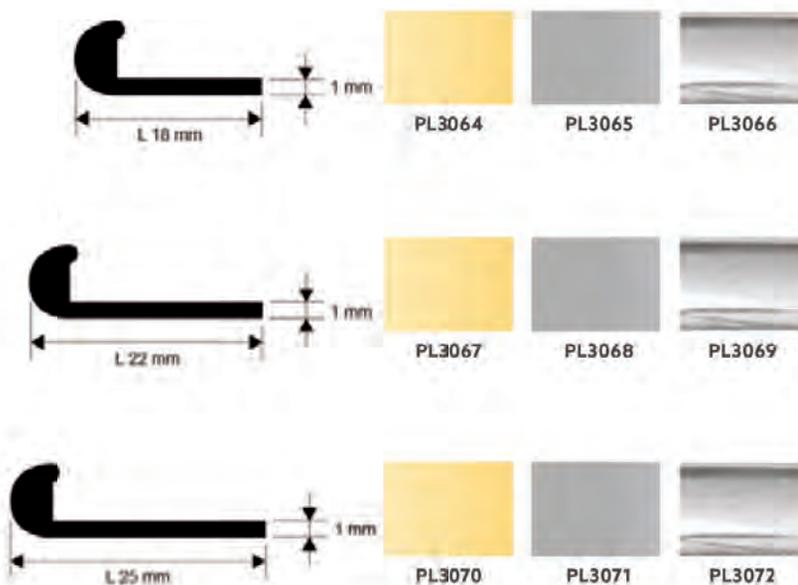

Profilo moquette

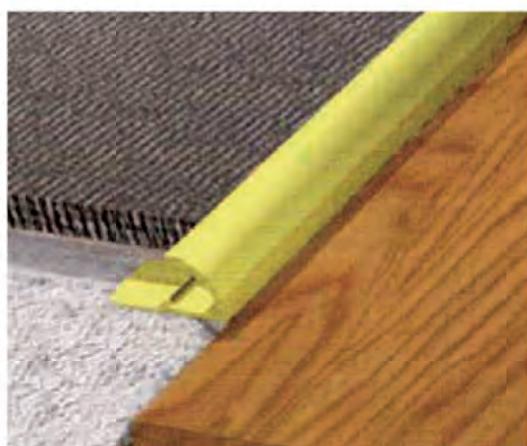

Barra: 2,7 m
Confezione: 1 pz

Barra: 0,73 m
Confezione: 1 pz

CON ADESIVO



COL3589

► Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.



Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3589	 405 g Scatola da 12 pezzi		

MODALITÀ D'USO:

le superfici devono essere pulite e asciutte, di cui una porosa e assorbente. Il fondo deve essere compatto. Applicare a punti o a cordoli, sia al centro che ai margini della superficie da incollare, poi far acerire e premere uniformemente.

Può essere necessaric (per superfici irregolari o carichi troppo pesanti) l'utilizzo di un sostegno fino a completo indurimento.

APPLICAZIONE:

da +5°C a +40°C. Scheda di sicurezza disponibile per utenti professionali.

Scadenza e conservazione: 18 mesi dalla data di produzione. Conservare in luogo fresco e asciutto. Teme il gelo.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.

COL3590

► Adesivo Teysil PRO Ideale per interni

Adesivo di montaggio acrilico in dispersione acquosa, adatto per l'incollaggio senza l'utilizzo di chiodi.



Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3590	 2,5 kg 1 pezzo		

COL3591

► Sigillante adesivo Teysil SUPERTAK PRO

SILICONE SILANICO

Adesivo elastico a base di SMP - Silyl Modified Polymer. Progettato per applicazioni di incollaggio elastico con materiali generali di costruzione così come nei settori dell'industria, automotive, trasporti e della marina. Verniciabile.

CARATTERISTICHE:

specifico per pannelli PVC su fondi anche non assorbenti, incollaggio-sigillatura multimateriale su fondi assorbenti e non assorbenti.

INCOLLA:

plastica, PVC, legno, polyforte, polistirolo, sughero, battiscopa, metallo, parquet, moquette, ceramica, pietre, mattoni.

Riservato ad utilizzatori professionali.

Smaltimento: seguire le direttive nazionali.



Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Avvertenze: -

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: N-[3-(TRIMETOSSISILIL)PROPIL]ETILENDIAMMINA
Può provocare una reazione allergica.

Articolo	Confezione	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3591	 480 g Scatola da 12 pezzi		

COL1551

► Adesivo universale monocomponente

Adesivo acrilico in dispersione acquosa, idoneo per la posa di pavimenti in PVC in teli e piastrelle, gomma civile, sughero supportato su PVC, moquette con retro in juta naturale o sintetica o in schiuma di PVC.

Da impiegare solo all'interno, su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti.



Articolo	Confezione	Consumo mq	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL1551	5 kg 	300 - 500 g	48/72 ore		

COL1554

► Adesivo per rivestimenti

Adesivo monocomponente a base di resine sintetiche e cariche minerali selezionate in dispersione acquosa, idoneo per la posa a parete e soffitto di pannelli e lastre di polistirolo, poliuretano e gesso; materiali fonoassorbenti e termoisolanti, piastrelle ceramiche, mosaico su sottofondi assorbenti. Se i materiali da incollare sono assorbenti è possibile la posa su sottofondi non assorbenti, purché non metallici.



Articolo	Confezione	Consumo mq	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL1554	5 kg 	500 / 2000 g	48 ore		

COL3092

► Resopast 105

Prodotto in pasta in dispersione acquosa pronto all'uso, idoneo per la rasatura di sottofondi cementizi, pavimentazioni di ceramica, marmo, palladiana, gres e pannelli in legno. Specifico come aggrappante per successive rasature cementizie.



Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3092	15 kg 	1,2 kg / mm	2 - 8 ore		

COL3093

► Hycol KD 1 Special

Adesivo acrilico universale in dispersione acquosa ad elevata presa iniziale, a lungo tempo aperto, idoneo per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo ed eterogeneo, gomma civile, sughero supportato su PVC, profili in PVC. Specifico per rivestimenti in PVC e gomma su sottofondi assorbenti o scarsamente assorbenti.



Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3093	5 kg 	300 - 500 g	48 - 72 ore	n.1 - n.2 	

COL3096 Gommapol

Adesivo bicomponente epossì-poliuretano ad alte prestazioni, idoneo per l'incollaggio di pavimenti di gomma civile e sportiva, PVC in teli e piastre, pavimenti tessili e linoleum su sottofondi assorbenti e non assorbenti compreso asfalto. Idoneo in ambienti commerciali ed industriali ad alto traffico.



Articolo	Confezione	Consumo	Tempo di presa	Attrezzatura	Caratteristiche
COL3096	5 kg 	600 - 1200 g	48 ore	n.2 - n.4 	

Legenda:

confezione 	rullo 	pennello 	pistola per silicóni 	adatto per sedie a rotelle 	prodotto ad acqua 	adatto per sottofondi riscaldati 
fratazza 	spatola flessibile in plastica 	spatola dentata 	solo uso interno 	uso interno ed esterno 		

Per tutte le condizioni commerciali e di vendita fa fede il listino in vigore.

