



teykos®

**catalogo
generale**



Teykos è un'azienda specializzata nelle decorazioni pareti e pavimentazioni per ambienti interni ed esterni.

Ad un mercato in continua evoluzione l'azienda ha sempre risposto adeguando il proprio assortimento con proposte innovative, in grado di soddisfare esigenze specifiche e attuali.

Per fare ciò Teykos pone molta attenzione alla ricerca di prodotti dal design contemporaneo con caratteristiche innovative e performanti.

Di notevole interesse la collezione di rivestimenti murali in WPC per esterni e Polyforte per interni. Quest'ultima si arricchisce dei nuovi listelli da parete Teyclip che, grazie al rivestimento in PVC, sono perfetti anche in ambienti umidi. Dotati di un sistema ad incastro possono essere installati in totale autonomia e con poche semplici mosse.

La vasta gamma di cornici e profili in duro polimero comprende boiserie, sgusci, profili porta-led, battiscopa, pannelli, fregi e decori che si adattano perfettamente ad ogni ambiente, dal classico al moderno.

La linea dei pavimenti completa l'assortimento Teykos.

I pavimenti in WPC sono ideali per gli esterni e offrono la bellezza naturale del legno con la resistenza dei materiali compositi.

La collezione da interno, con finiture ultra realistiche, è resistente ed impermeabile grazie alla combinazione di polvere di pietra e polimeri con sottopavimento integrato, che garantisce un montaggio facile e veloce.

Teykos is a company specialized in wall and flooring decorations for both indoor and outdoor environments.

In response to a constantly evolving market, the company has consistently updated its product range with innovative solutions designed to meet current and specific needs.

To achieve this, Teykos places great emphasis on sourcing products with contemporary design, featuring innovative and high-performance characteristics. Of particular interest is the collection of WPC wall coverings for outdoor use and Polyforte coverings for interiors.

The latter is now enhanced by the new Teyclip wall slats, which, thanks to their PVC coating, are also perfect for humid environments.

Equipped with an interlocking system, they can be installed independently with just a few simple steps. Teykos also offers a wide range of moldings and profiles in high-density polymer, including boiserie, cove moldings, LED-ready profiles, baseboards, panels, friezes, and decorative elements that suit any style, from classic to modern. The flooring line completes the Teykos range. WPC floors, ideal for outdoor spaces, combine the natural beauty of wood with the durability of composite materials. The indoor collection, featuring ultra-realistic finishes, is both waterproof and highly durable, thanks to a combination of stone powder and polymers with an integrated underlayment that ensures easy and quick installation.





INQUADRA IL QR CODE
RIVESTIMENTI MURALI WPC
FRAME THE QR CODE
WPC WALL COVERINGS



INQUADRA IL QR CODE
PAVIMENTI WPC
FRAME THE QR CODE
WPC FLOORING



INQUADRA IL QR CODE
PRATO SINTETICO
FRAME THE QR CODE
ARTIFICIAL GRASS



Rivestimenti, pavimenti WPC e prato

I rivestimenti e i pavimenti per esterno, dal design contemporaneo, sono realizzati con un materiale ad alta densità composto da fibra di bamboo riciclata, polietilene e resine di coesione. Racchiudono la bellezza e la resistenza del legno, la facilità di manutenzione e la protezione del polietilene. Non si scheggiano, non si fessurano, resistono alle rotture e alle deformazioni. Sono resistenti in modo naturale a parassiti, funghi e batteri. La collezione dei prati sintetici offre una gamma completa di spessori, densità, tonalità e sfumature che permette di scegliere la soluzione più idonea.

Dal classico 7 mm monocolore ai 20 e 30 mm con filato 4 colori fino al 40 mm con filato 4 colori e soft touch. Tutti altamente drenanti e duraturi nel tempo.

Coatings, Wpc floors and lawn

The outdoor coverings and floors, with a contemporary design, are made of a high density material composed of recycled bamboo fiber, polyethylene and coexistence resins. They enclose the beauty and strength of wood, ease of maintenance and protection of polyethylene. They do not splinter, do not crack, resist breakage and deformation. They are naturally resistant to parasites, fungi and bacteria.

The collection of synthetic lawns offers a complete range of thicknesses, densities, and shades that allows you to choose the most suitable solution.

From classic 7 mm monochrome to 20 and 30 mm with yarn 4 colors up to 40 mm with yarn 4 colors and soft touch. All highly draining and long lasting.



Rivestimenti murali WPC protect

Rivestimenti murali da esterno WPC / Outdoor wall coverings WPC



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq




EWP3960 - ACERO



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3961 - JAVA

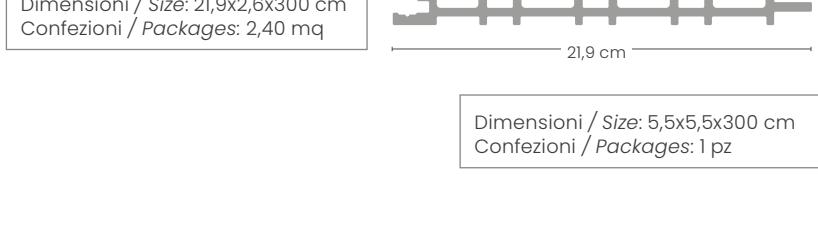

Dimensioni / Size: 5,5x5,5x300 cm
Confezioni / Packages: 1 pz



EWP3962 - ACERO



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3963 - JAVA

Per istruzioni di montaggio inquadra il QRcode a pagina 40.
For assembly instructions, scan the QR code on page 40.

Caratteristiche	Technical features Teydeck classic
Composizione Composition:	60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi chimici 60% bamboo fiber / 30% plastic material / 10% additives chemists
Peso totale: Total weight:	13,00 Kg al mq 13,00 kg per sq m
Spessore: Thickness:	26 mm ± 10%
Dimensione: Size:	21,9 x 300 cm
Confezioni: Packages:	4 plance corrispondenti a 2,40 mq 4 planks corresponding to 2,40 m ²



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Rivestimenti murali WPC protect

Rivestimenti murali da esterno WPC / Outdoor wall coverings WPC



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3675 - TEAK



Dimensioni / Size: 21,9x2,6x300 cm
Confezioni / Packages: 2,40 mq



EWP3674 - ANTIQUE



Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.
Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.

Send us the DWG with measurements of your space.
Our technical department will develop a design and a budget for you.



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Pavimentazioni da esterno WPC classic

WPC CLASSIC OUTDOOR FLOORING

Teydeck classic

La pavimentazione Teydeck Classic è un materiale composito ad alta densità composto da fibra di bamboo riciclata, polietilene alta densità e resine di coesinamento. Necessità di minima manutenzione, non si scheggia, non si fessura, resiste alle rotture e alle deformazioni, è resistente in modo naturale a parassiti, funghi e batteri.

Per istruzioni di montaggio inquadra il QRcode a pagina 40.

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.
Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno
ed il preventivo.



Teydeck Classic flooring is a high density composite material made up of recycled bamboo fibre, high density polyethylene and bonding resins. It requires minimal maintenance, it does not splinter or crack, resists breakage and deformation and is naturally resistant to parasites, fungi and bacteria.

For assembly instructions, scan the QR code on page 40.

Send us the DWG with measurements of your space. Our technical department will develop a design and a budget for you.



EWP3233

DOUBLE-FACE
Grigio Chiaro
Light Grey



EWP3233



EWP3234

DOUBLE-FACE
Grigio / Grey



EWP3234



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Pavimentazioni da esterno WPC classic

WPC CLASSIC OUTDOOR FLOORING

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.

Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.

Send us the DWG with measurements of your space.

Our technical department will develop a design and a budget for you.



Teydeck classic



EWP3235

DOUBLE-FACE
Teak



EWP3235



EWP3236

DOUBLE-FACE
Mix color



EWP3236



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



IMPERMEABILE
WATERPROOF



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT




RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



Caratteristiche / Technical features Teydeck classic

Composizione Composition:	60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi chimici 60% bamboo fiber / 30% plastic material / 10% additives chemists
Peso totale: Total weight:	19,50 Kg al mq 19.50 kg per sq m
Spessore: Thickness:	23 mm ± 10%
Dimensioni: Size:	220 x 14,6 cm
Confezioni: Packages:	4 plance corrispondenti a 1,285 mq 4 planks corresponding to 1.285 m ²

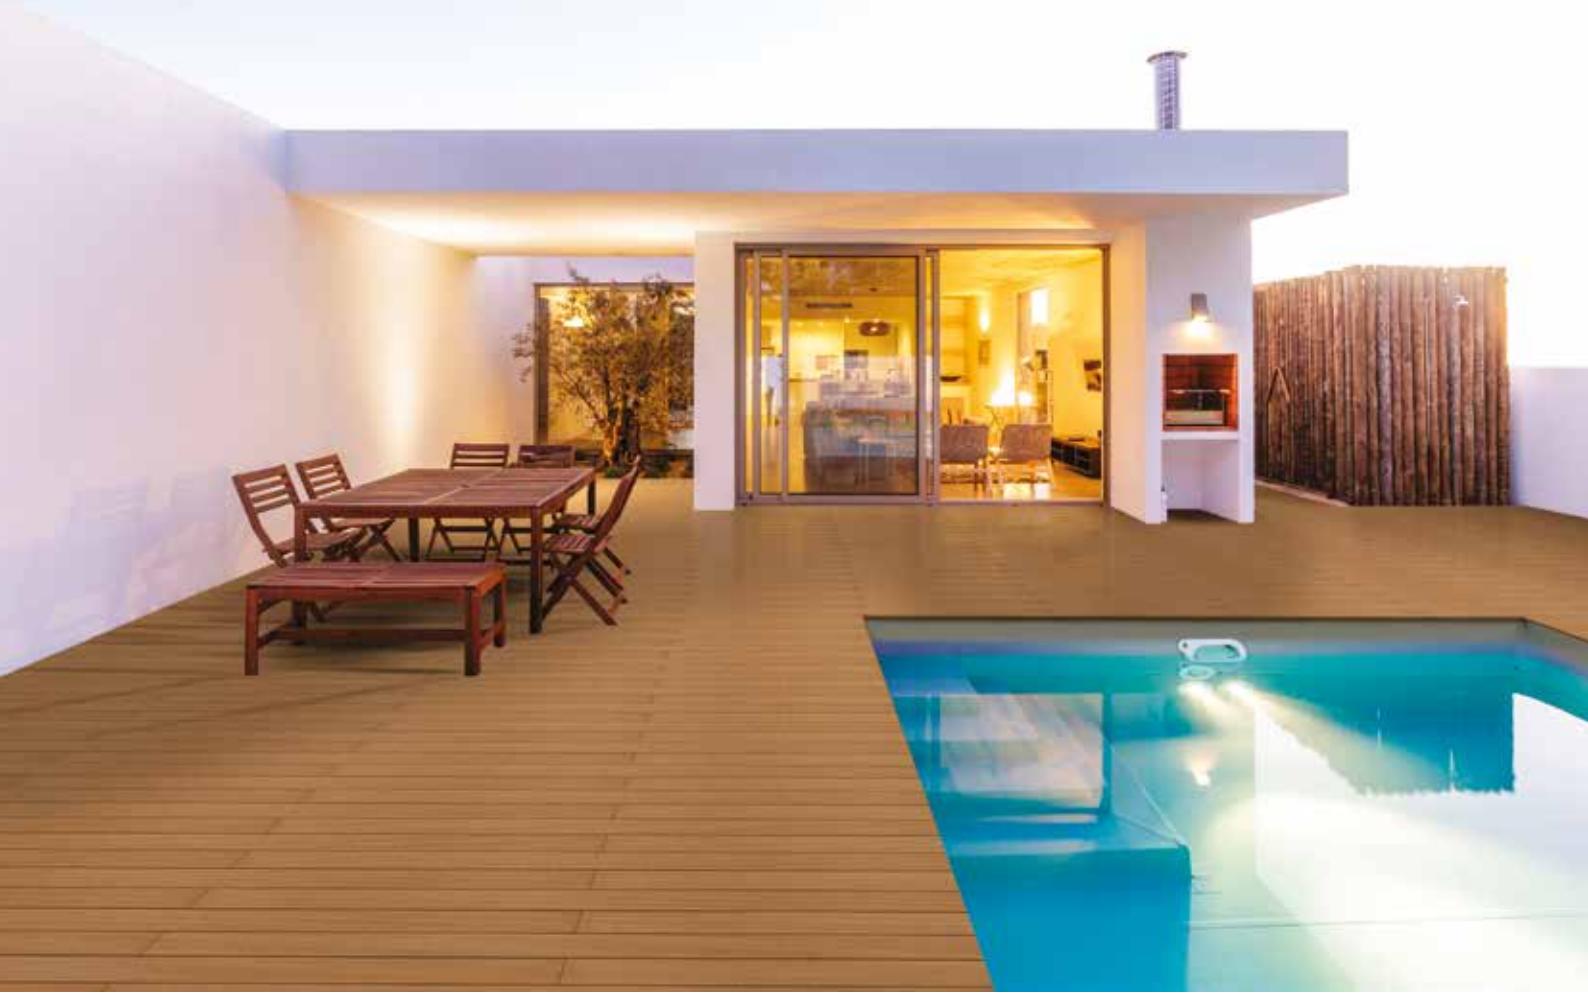

Pavimentazioni da esterno WPC protect

WPC PROTECT OUTDOOR FLOORING

TEYDECK PROTECT

La pavimentazione Teydeck Protect, aggiunge alle caratteristiche del Classic un rivestimento in PVC che rende il prodotto ancora più gradevole esteticamente, resistente alle macchie e con una manutenzione ridotta al minimo.

Per istruzioni di montaggio inquadra il QRcode a pagina 40.

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.
Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno
ed il preventivo.



TEYDECK PROTECT

The Teydeck Protect flooring adds a PVC coating to the characteristics of the Classic which makes the product even more aesthetically pleasing, resistant to stains and with minimal maintenance.

For assembly instructions, scan the QR code on page 40.

Send us the DWG with measurements of your space. Our technical department will develop a design and a budget for you.



EWP3314

DOUBLE-FACE
Teak



EWP3314



EWP3315

DOUBLE-FACE
Antique



EWP3315



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



Pavimentazioni da esterno WPC protect

WPC OUTDOOR FLOOR COVERINGS

Teydeck protect



EWP3316

Inviateci il DWG con le misure del vostro ambiente.
Il nostro ufficio tecnico vi svilupperà il disegno ed il preventivo.
Send us the DWG with measurements of your space.
Our technical department will develop a design and a budget for you.



DOUBLE-FACE
Faggio / Beech



EWP3316



EWP3317

DOUBLE-FACE
Grigio Chiaro
Light Grey



EWP3317



SISTEMA DI POSA
INSTALLATION SYSTEM
Pag. 000



ACCESSORI MONTAGGIO
MOUNTING ACCESSORIES
PAG. 000



FACILE INSTALLAZIONE
EASY INSTALLATION



RESISTENTE AGLI URTI
IMPACT RESISTANT



RESISTENTE RAGGI UV
UV RESISTANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF

Caratteristiche Teydeck WPC Protect pavimento da esterno Features Teydeck WPC Protect outdoor flooring

Composizione Composition:	60% fibra di bamboo / 30% materiale plastico / 10% additivi chimici 60% bamboo fiber / 30% plastic material / 10% additives chemists
Peso totale: Total weight:	19,50 Kg al mq 19.50 kg per sq m
Spessore: Thickness:	23 mm ± 10%
Dimensioni: Size:	220 x 14 cm
Confezioni: Packages:	4 plance corrispondenti a 1,232 mq 4 planks corresponding to 1.232 m2

For the technical datasheet in english, ask our office.



Tabella accessori

PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO WPC CLASSIC	EWP3235		EWP3269		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		
	EWP3236		EWP3270		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		
	EWP3234		EWP3268		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		
	EWP3233		EWP3267		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		
PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO WPC PROTECT	EWP3317		EWP3321		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		
	EWP3316		EWP3320		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / size: 2,20 m		
	EWP3315		EWP3319		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		
	EWP3314		EWP3318		EWP3266 Megatello / Megatello Dimensioni / Size: 2,20 m		


Sistemi di posa

LAYING SYSTEMS

For installation systems in English, ask our office.



Sistemi di posa.
Laying systems.

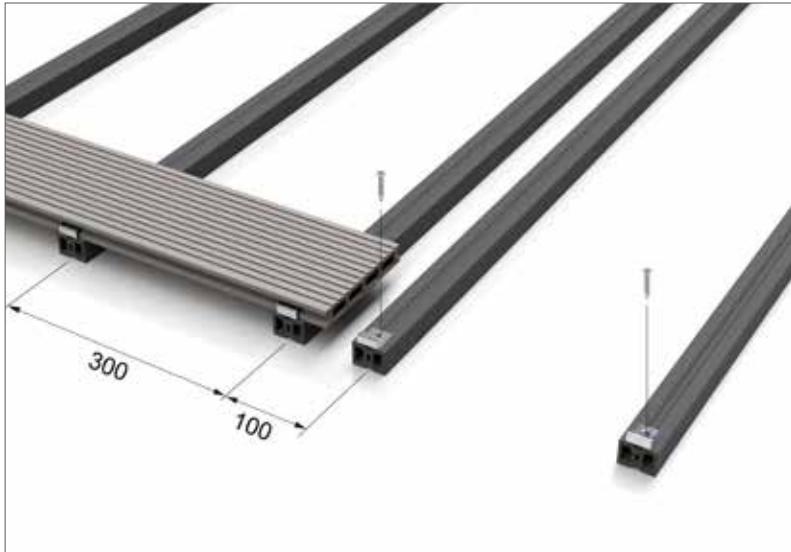

TEYDECK

Per il montaggio si consiglia di seguire pochi semplici passi:

- 1 - Nel giunto tra due elementi consecutivi, devono essere previsti 2 magatelli di appoggio, ciascuno all'estremità di ogni plancia
- 2 - La distanza tra due magatelli deve essere di circa 25-30 cm.
- 3 - Lungo i bordi della pavimentazione dove essere installato un apposito profilo a L. Prima di ogni installazione rendere il pavimento asciutto, pulito e livellato. Si prega di chiedere opportune informazioni ad esperti specializzati per l'installazione. Si ricorda che la pavimentazione WPC non ha funzioni strutturali ma costituisce un elemento di rivestimento e rifinitura. Dato un tasso di assorbimento dell'acqua di circa lo 0,2% e un tasso di dilatazione di circa lo 0,5%, si consiglia un gap di almeno 5/6 mm tra due plance consecutive per consentire la possibile espansione o contrazione della stessa. Inclinare leggermente il piano di calpestio per consentire il deflusso dell'acqua.

Disporre correttamente i magatelli sulla pavimentazione in calcestruzzo. Si consiglia di disporli ad un interasse di 25/30 cm. Mantenere una distanza di 5 mm tra le testate di due magatelli consecutivi. In base alle condizioni di installazione si suggeriscono due possibili metodi a cui poter far riferimento:

1 - I fori da realizzare con il trapano elettrico sui magatelli devono essere più piccoli del diametro della vite, quindi fissare i magatelli sulla pavimentazione in cemento con viti e tasselli a pressione.

Si prega di garantire la planarità dei supporti di appoggio delle plance quindi non lasciare in rilievo la testa delle viti;

2 - Incollare i magatelli al piano in calcestruzzo e riempire gli interstizi con il cemento.

Fissare per ogni magatello le apposite piastrine di partenza in acciaio inox.


Posizionare la prima plancia lungo il bordo scandalato.

Disporre le fila successiva di clip in acciaio sui profili. Inserire una nuova fila di plance. e proseguire fino ad ultimare.

La scandalatura tra due plance dovrebbe essere fissata mediante le clip in acciaio. Spingere la plancia dal lato opposto e avvitare le viti all'interno dei fori di ogni clips.

Considerando una superficie da montare di 4,4 x 4,4 m (mq.19,36), gli accessori necessari sono i seguenti:

Clips fissaggio 500 pz. (25 pz mq) - Clips partenza 26 pz. (3 pz mt) - Magatelli 63,8 m (3,5 m mq).

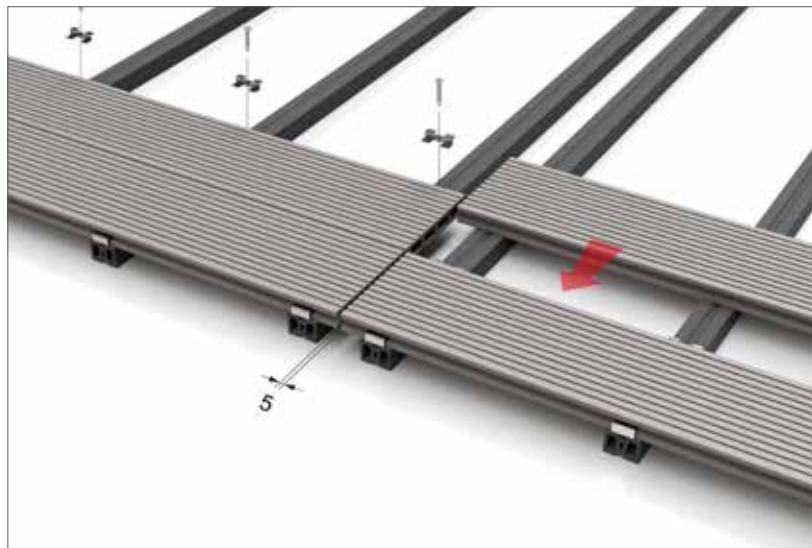

Prato sintetico

Per applicazioni interne ed esterne

Synthetic lawn for applications internal and external

 **COLLANTE DEDICATO**
DEDICATED GLUE
COL3096
Vedi pagina / See page 197





Prato sintetico / Synthetic lawn



PS450 1×25 m
PS451 2×25 m

Composizione: 100% fibra polipropilenica
Supporto di coesisionamento: lattice drenante
Altezza pelo: 7 mm ± 10%
Peso totale: 1050 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo: Altezza 1 - 2 m (vedi codice)
Impiego: Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

Composition:
Bonding support:
Pile height:
Total weight:
Roll size:
Use:

100% polypropylene fiber
draining latex
7 mm ± 10%
1510 gr/m2 ± 10%
Height 1 - 2 m (see code)
Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.

Erba Green (spessore / thickness 20 mm)



PS3156

Composizione: 100% fibra polipropilenica
Supporto di coesisionamento: lattice drenante
Altezza pelo: 20 mm ± 10%
Peso totale: 1050 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo: Altezza 2 m
Impiego: Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

Composition:
Bonding support:
Pile height:
Total weight:
Roll size:
Use:

100% polypropylene fiber
draining latex
20 mm ± 10%
1510 gr/m2 ± 10%
Height 2 m
Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.

Erba Elegance (spessore / thickness 30 mm)



PS3263

Composizione: 100% fibra polipropilenica
Supporto di coesisionamento: lattice drenante
Altezza pelo: 30 mm ± 10%
Peso totale: 2200 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo: Altezza 2 m - lunghezza 20 m
Impiego: Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

Composition:
Bonding support:
Pile height:
Total weight:
Roll size:
Use:

100% polypropylene fiber
draining latex
30 mm ± 10%
2200 gr/m2 ± 10%
Height 2 m - length 20 m
Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.

Erba Max (spessore / thickness 40 mm)



PS2449

Composizione: 100% fibra polipropilenica
Supporto di coesisionamento: lattice drenante
Altezza pelo: 40 mm ± 10%
Peso totale: 3300 gr/mq ± 10%
Dimensione rotolo: Altezza 2 m - lunghezza 20 m
Impiego: Esposizioni, ambienti esterni ed interni, bordi piscine, uso nautico.

Composition:
Bonding support:
Pile height:
Total weight:
Roll size:
Use:

100% polypropylene fiber
draining latex
40 mm ± 10%
3300 gr/m2 ± 10%
Height 2 m - length 20 m
Exhibitions, outdoor environments and interiors, pool edges, nautical.